

# ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

CVI292SBK  
CVI453BK1  
CVI593BK2



 **MAUNFELD**

## ЛЕГКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Сенсорная панель позволяет мгновенно менять настройки нагрева варочной поверхности. Для установки температуры достаточно одного касания

## ТАЙМЕР

Установите таймер на время, необходимое для приготовления блюда и занимайтесь своими делами. В нужное время таймер сам выключит зону нагрева и оповестит вас о готовности

## STOP+GO (кроме CVI292SBK)

Нужно отлучиться из кухни в ходе приготовления? Функция «Stop+Go» позволяет сделать паузу в приготовлении одним нажатием кнопки — и возобновить работу с теми же настройками

## ИНДИКАТОР НАЛИЧИЯ ПОСУДЫ

Показывает, что посуда отсутствует на конфорке или не подходит для использования на индукционной панели

**ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ**  
CVI292SBK / CVI453BK1 / CVI593BK2

 **MAUNFELD**

## ФУНКЦИЯ FLEX ZONE

Позволит объединить две отдельные конфорки в единую большую зону. Автосинхронизация настроек температуры и времени делает это решение идеальным для приготовления большинства блюд на планче или в утятнице

## BOOSTER

Функция сверхмаксимального нагрева за короткий промежуток времени, позволяет использовать дополнительную мощность на конфорках, обеспечивая высокую скорость закипания



**ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ**  
CVI292SBK / CVI453BK1 / CVI593BK2

**MAUNFELD**

## ИНДИКАТОР ОСТАТОЧНОГО ТЕПЛА

Предупредит, когда к поверхности можно прикоснуться. Варочная панель позаботится, чтобы вы не получили ожог прикоснувшись к раскаленной панели

## ЗАЩИТА ОТ НЕПРАВИЛЬНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Варочная панель не включится и не будет реагировать на команды с панели управления. Не просто безопасность, а самая надёжная система, защищающая ваше имущество и здоровье членов семьи


## БЕЗОПАСНОСТЬ

Функция «Замок от детей» заблокирует работу панели, чтобы маленькие члены семьи не начали процесс приготовления ужина без вас



**ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ**  
CVI292SBK / CVI453BK1 / CVI593BK2

 **MAUNFELD**

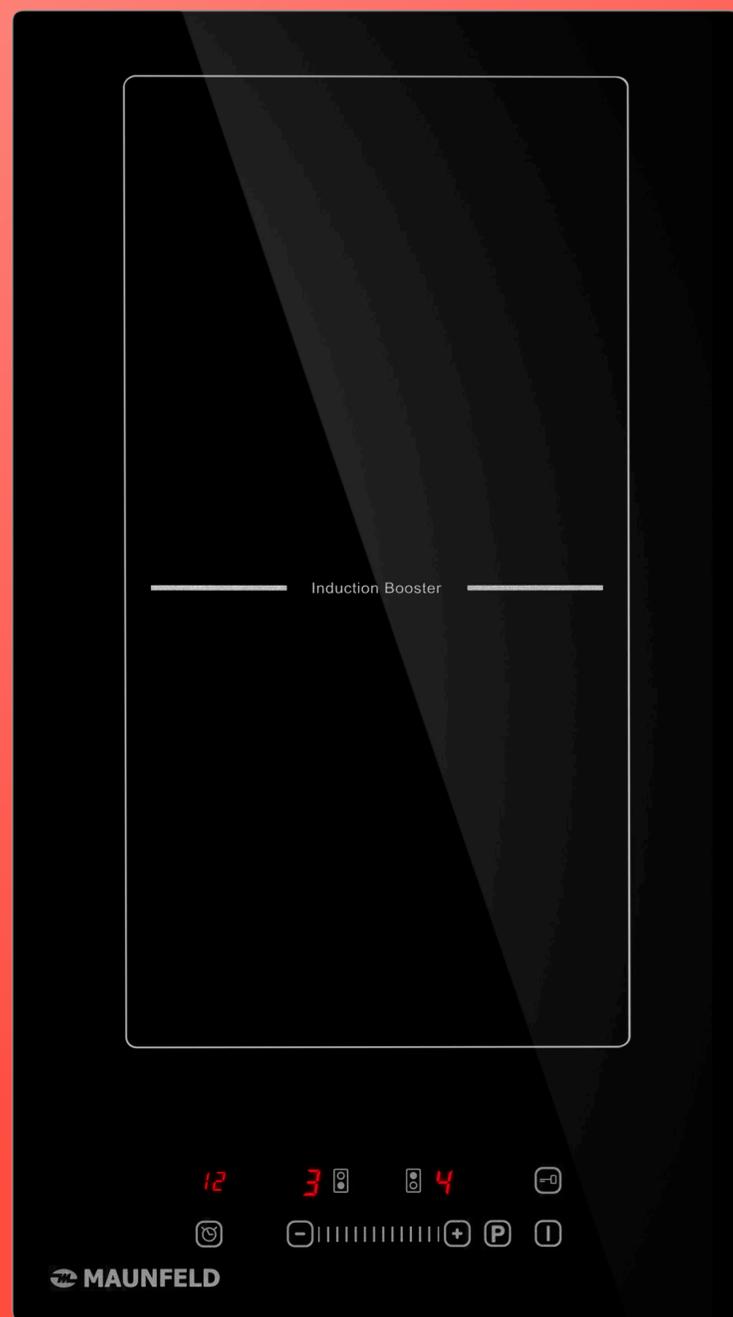

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 **3500 Вт**  
Максимальная мощность

 **2**  
Количество конфорок

 **160/180**  
Диаметр конфорок, мм

 **1x1200** *бустер 1500*  
**1x2000** *бустер 2300*  
Мощность конфорок, Вт

**290x70x520**  
ШxВxГ, мм

 Сенсорное управление

 Автоматическое отключение

 Таймер конфорок

 Блокировка панели

 Бустер


 Стеклокерамическая поверхность

**4,6 кг**  
Вес нетто

**ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ**  
CVI292SBK

 **MAUNFELD**

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

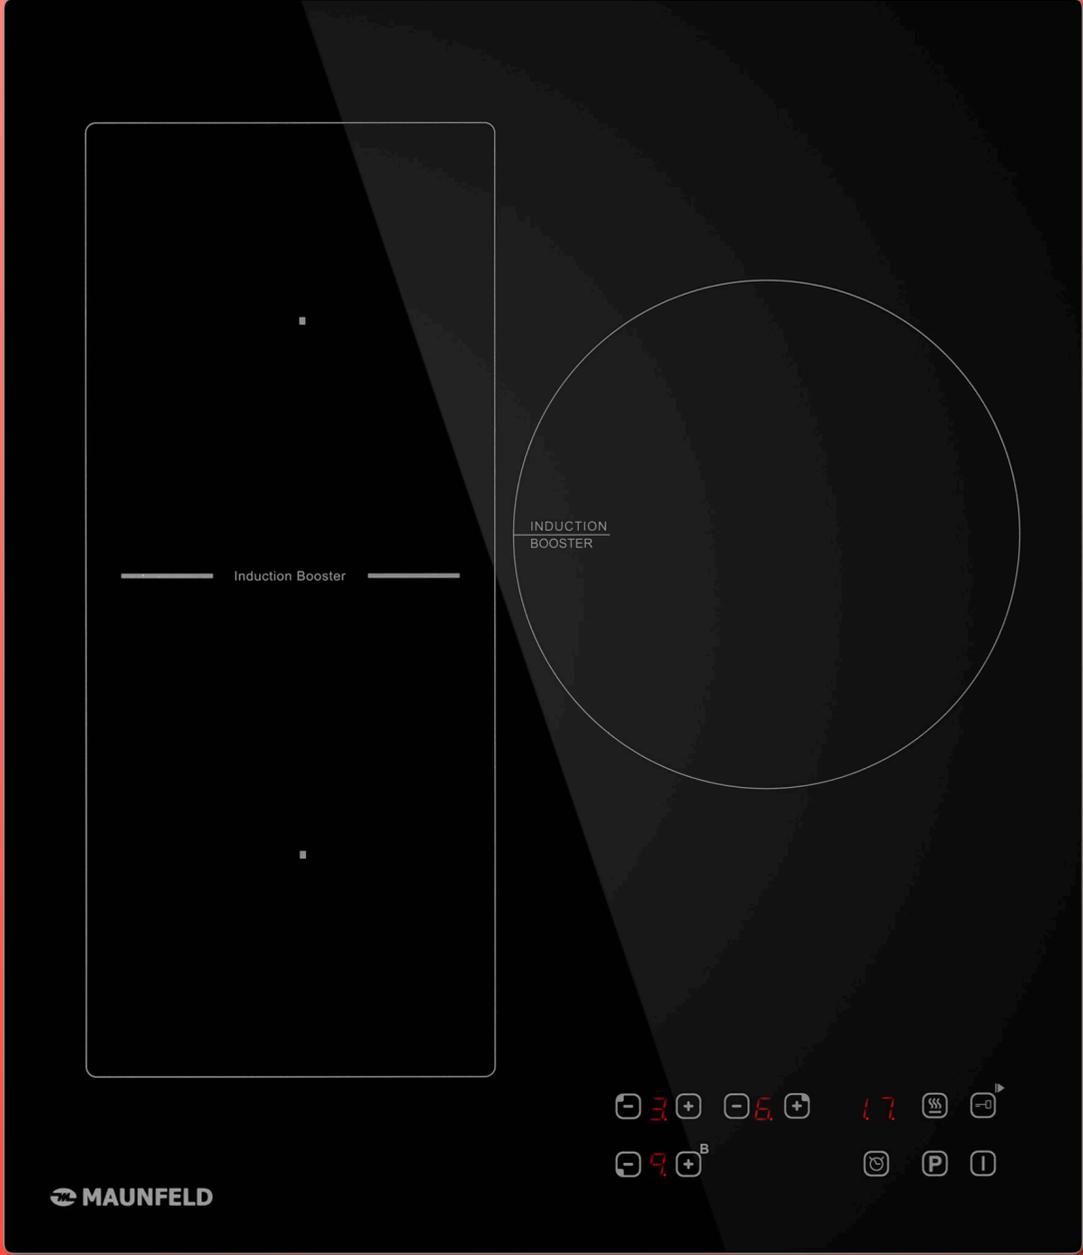

 **5800 Вт**  
Максимальная мощность

 **3**  
Количество конфорок

 **160/180/210**  
Диаметр конфорок, мм

 **1x1200** *бустер 1500*  
**1x2000** *бустер 2300*  
**1x2300** *бустер 2600*  
Мощность конфорок, Вт

**450x58x520**  
ШxВxГ, мм

 Слайдерное управление

 Автоматическое отключение

 Таймер конфорок

 Режим Stop&Go

 Блокировка панели

 Бустер

 Flex зона

 Стеклокерамическая поверхность

**5,5 кг**  
Вес нетто

**ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ**  
CVI453BK1



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



**6500 Вт**

Максимальная мощность



**3**

Количество конфорок



**160/180/280**

Диаметр конфорок, мм



**1x1200** *бустер 1500*

**1x2000** *бустер 2300*

**1x2300** *бустер 3000*

Мощность конфорок, Вт



Слайдерное управление



Автоматическое отключение



Таймер конфорок



Режим Stop&Go



Блокировка панели



Бустер



Флекс зона




Стеклокерамическая поверхность

**590x58x520**

ШxВxГ, мм

**8,2 кг**

Вес нетто

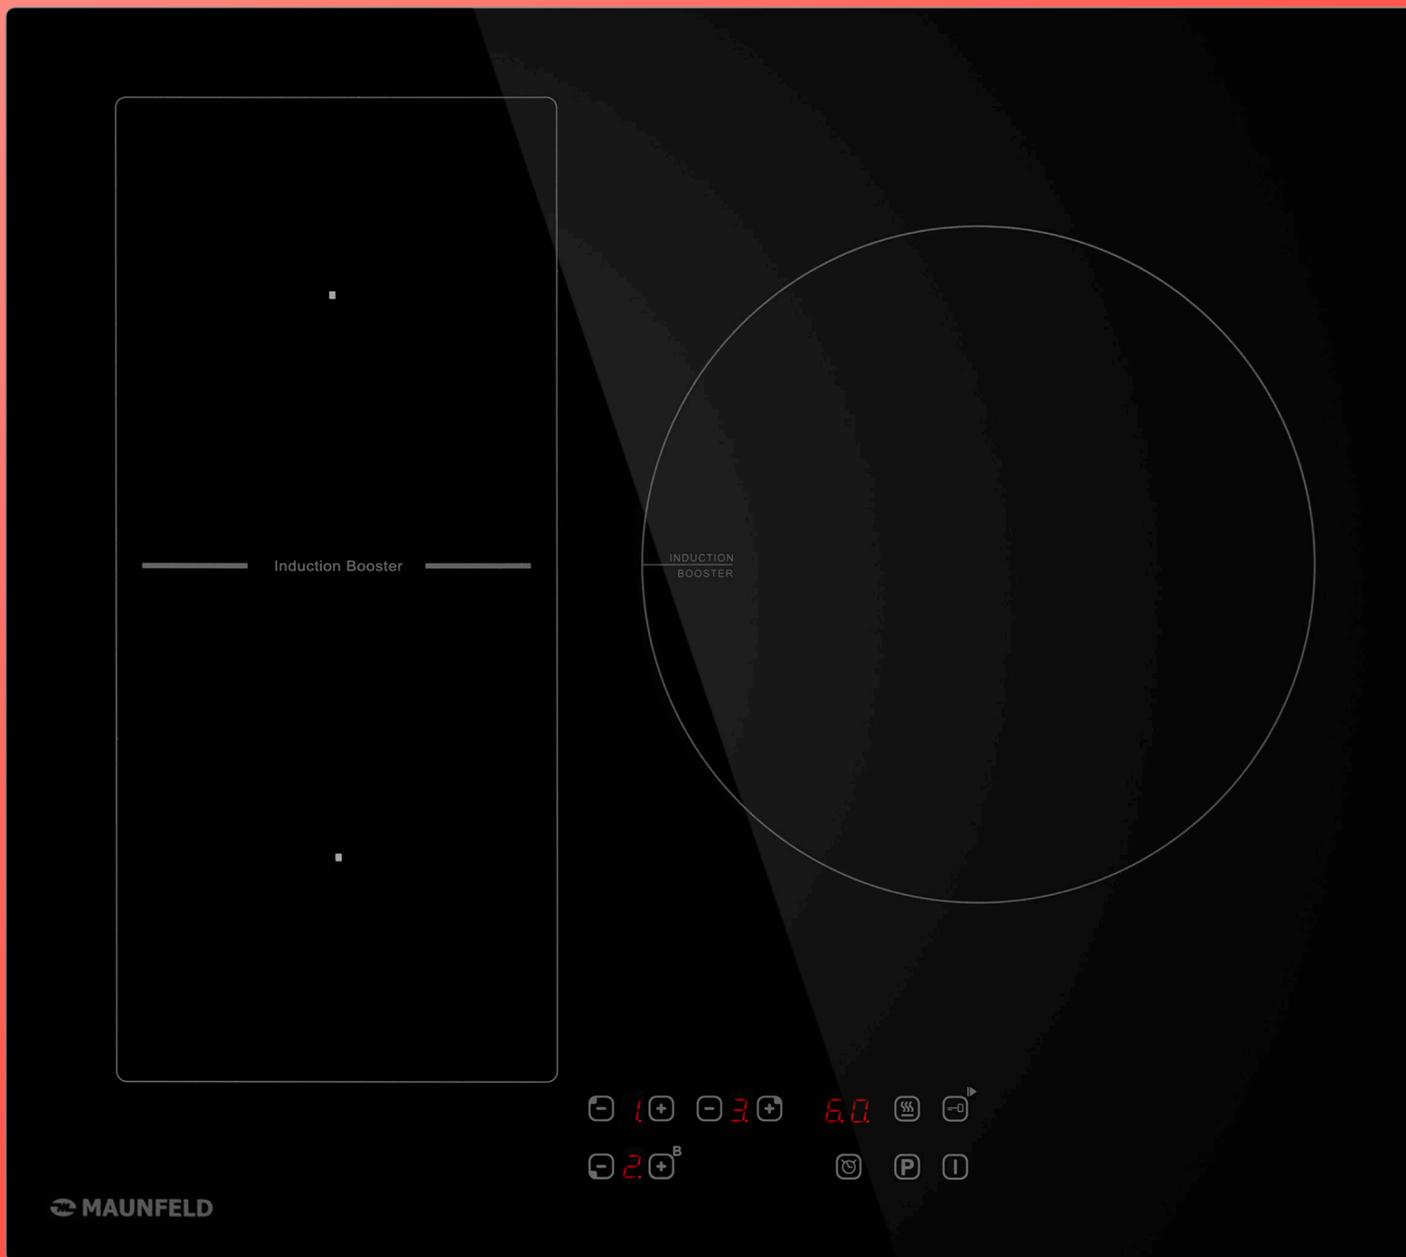

**ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ**  
CVI593BK2

 **MAUNFELD**